


# Fiche d'instructions

## Ensemble de remplacement du flotteur

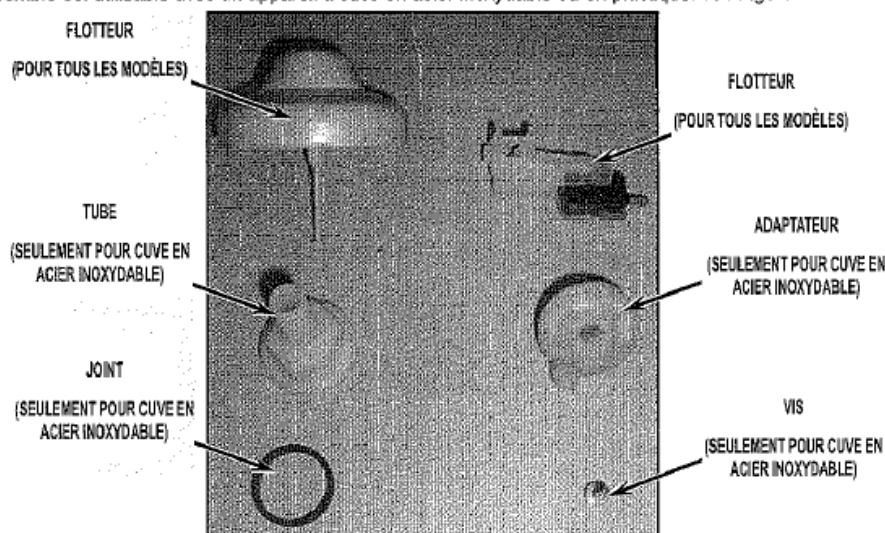

**REMARQUE:** Cet ensemble est utilisable avec un appareil à cuve en acier inoxydable ou en plastique. Voir *Figure 1*



**FIGURE 1**

**Cuve en plastique** (utiliser SEULEMENT le flotteur et le logement fournis avec l'ensemble)

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Ôter les panneaux de plinthe.
3. Déposer le système à flotteur (complet) du lave-vaisselle.
4. Insérer le nouveau flotteur et le faire glisser dans le tube.
5. Accrocher le logement à l'extrémité de la tige du flotteur.
6. Positionner correctement le logement - faire correspondre avec les caractéristiques de la cuve et les bossages de vis.
7. Visser les vis dans les bossages de la cuve.
8. Manœuvrer manuellement le flotteur pour vérifier que l'assemblage est correct.

**REMARQUE:** Pour cela, saisir le flotteur au sommet et déplacer doucement vers le haut et vers le bas. Si l'assemblage est correct, le flotteur peut se déplacer vers le haut et vers le bas, mais on ne peut l'enlever sans avoir dévissé le logement.

9. Connecter le câblage sur les cosses du commutateur.
10. Réinstaller les panneaux de plinthe.
11. Rebrancher le lave-vaisselle ou reconnecter la source de courant électrique.

**Cuve en acier inoxydable** (utiliser TOUS les composants fournis avec l'ensemble)

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Ôter les panneaux de plinthe.
3. Déposer le système à flotteur (complet) du lave-vaisselle.
4. Insérer le joint dans le nouveau tube.
  - a. Le tube fourni dans l'ensemble est similaire, mais légèrement plus court.
5. Visser ensemble le tube et l'adaptateur sur la cuve à l'emplacement du trou "D".
6. Insérer le nouveau flotteur et le faire glisser dans le tube.
7. Accrocher le logement à l'extrémité de la tige du flotteur.
8. Positionner correctement le logement - faire correspondre avec les caractéristiques de l'adaptateur.
9. Visser les vis dans les bossages de la cuve.
10. Manœuvrer manuellement le flotteur pour vérifier que l'assemblage est correct.

**REMARQUE:** Pour cela, saisir le flotteur au sommet et déplacer doucement vers le haut et vers le bas. Si l'assemblage est correct, le flotteur peut se déplacer vers le haut et vers le bas, mais on ne peut l'enlever sans avoir dévissé le logement.

11. Connecter le câblage sur les cosses du commutateur.
12. Réinstaller les panneaux de plinthe.
13. Rebrancher le lave-vaisselle ou reconnecter la source de courant électrique.