

# Instruction Sheet

16021649

6 2726230

This instruction sheet is to be used with :

**REPAIR PART NO. : 12001722, 12001723, 12001724, 22003083, 22003084, 220033085  
22003611, 22003800**

**DESCRIPTION : Doorliner With Vent Tube & Lock Vapor Barrier**

<b>Assembly contains:</b>	
Vapor Barrier	Door Liner w/Vent Tube
Instruction Sheet	

The vapor barrier fits over the door lock hoop retainer inside the doorliner, thus restricting the amount of bleach vapors into the door lock mechanism.

### Procedure:

1. Open the door liner assembly to expose the vent tube inside the door.
2. Pull back on the upper part of the vent tube to disengage the vent tube from the door lock hoop retainer. (Figure 1)
4. Slide the vapor barrier between the door lock hoop retainer and under the upper lip of the door liner. (Figure 3 & 4)



Figure 1

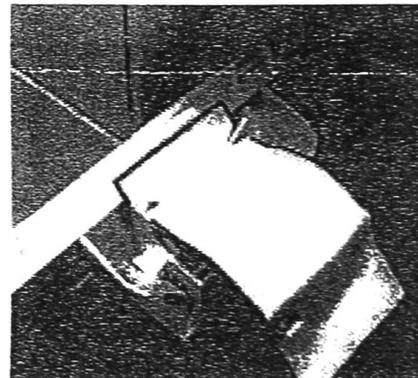


Figure 3

3. Unsnap the door lock hoop retainer from the lip of the door liner by rotating the top of the retainer away from the lip of the door. (Figure 2)

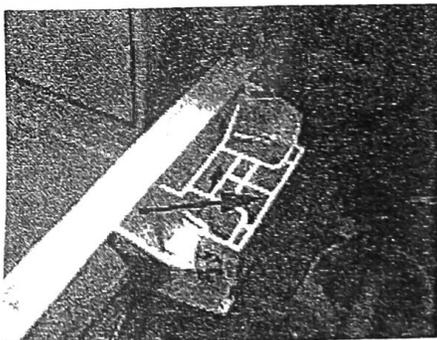


Figure 2


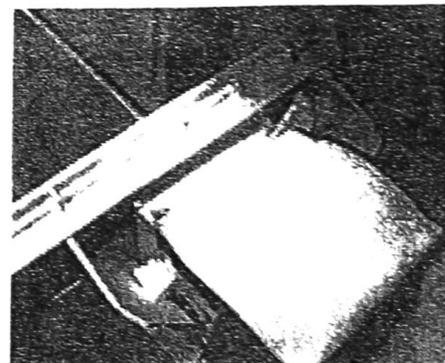


Figure 4

*Continued.....*


## Lock Vapor Barrier Instruction Sheet: (Cont'd)

5. Rotate the door lock hoop retainer back underneath the upper lip of the door liner. (Figure 5)

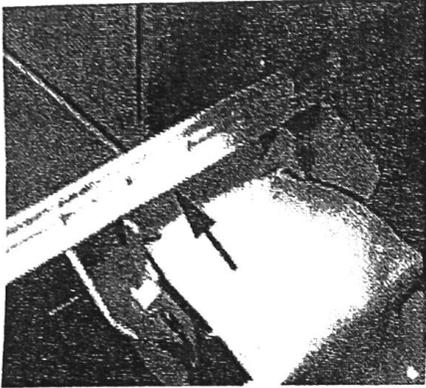

**Figure 5**

6. Carefully form the remainder of the barrier down over the door lock hoop retainer, then move the vent tube under the door lock hoop retainer to hold the lower edge of the barrier up against the retainer. (Figure 6)

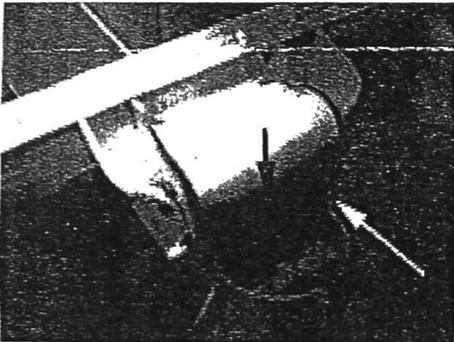

**Figure 6**

7. Remount the door liner onto the outer door and reinstall the door onto the washer.
8. The installation is now complete.

# Feuille d'instructions

16021649

6 2726230

Cette feuille d'instructions doit être utilisée avec :

**PIÈCE DE RECHANGE N° : 12001722, 12001723, 12001724, 22003083, 22003084,  
220033085, 22003611, 22003800**

**DESCRIPTION : Revêtement de porte avec tube d'aération et  
pare-vapeur pour serrure**

**L'assemblage contient :**

Pare-vapeur	Revêtement de porte avec tube d'aération
Feuille d'instructions	

Le pare-vapeur s'ajuste par-dessus le dispositif de retenue de l'anneau de serrure de porte et limite ainsi l'intrusion de vapeurs de javel dans le mécanisme de verrouillage de la porte.

### Étapes à suivre :

1. Ouvrez l'ensemble du revêtement de porte pour dégager le tube d'aération situé à l'intérieur de la porte.
2. Tirez la partie supérieure du tube d'aération pour le dégager du dispositif de retenue de l'anneau de serrure de porte. (Figure 1)
4. Faites glisser le pare-vapeur entre le dispositif de retenue de l'anneau de serrure de porte et sous la lèvre supérieure du revêtement de porte. (Figures 3 et 4)



Figure 1

3. Désenclenchez le dispositif de retenue de l'anneau de serrure de porte de la lèvre du revêtement de porte en faisant tourner le dessus du dispositif de retenue loin de la lèvre de la porte. (Figure 2)

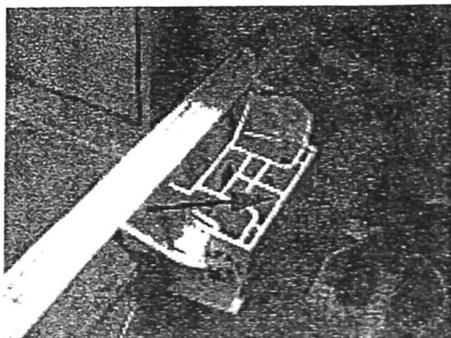


Figure 2

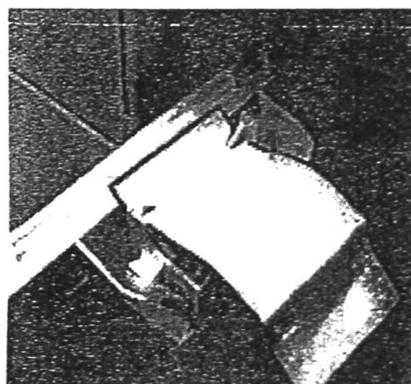


Figure 3


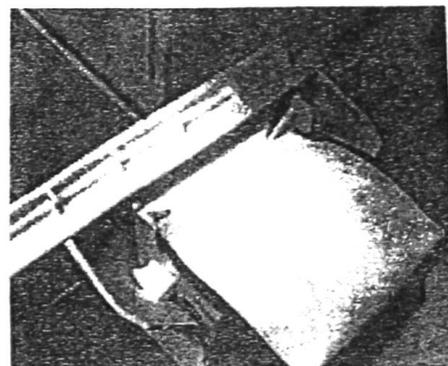


Figure 4

Suite.....


## Feuille d'instructions pour le pare-vapeur de serrure : (suite)

5. Faites tourner le dispositif de retenue de serrure de porte à sa position originale sous la lèvre supérieure du revêtement de porte. (Figure 5)

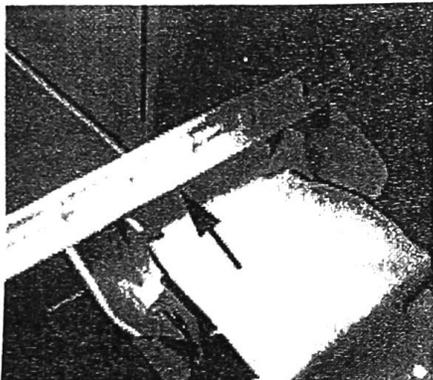

**Figure 5**

6. Revêtez avec soin le reste du pare-vapeur en bas et sous le dispositif de retenue de l'anneau de serrure de porte et placez le tube d'aération sous ce dispositif pour maintenir le rebord inférieur du pare-vapeur contre le dispositif de retenue. (Figure 6)

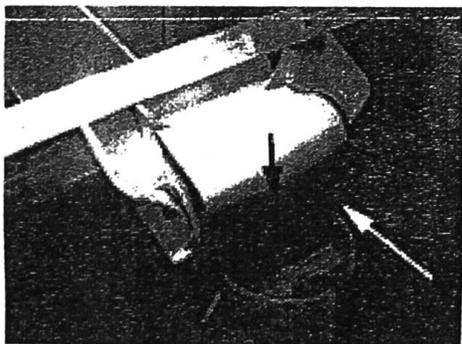

**Figure 6**

7. Remettez en place le revêtement de porte sur la porte extérieure et installez de nouveau la porte sur la laveuse.
8. L'installation est terminée.