

FICHE D'INSTRUCTIONS POUR REPLACEMENT D'UN ÉLÉMENT CHAUFFANT



Note: Les éléments chauffants avec lampe à halogène ne sont plus disponibles. Dans le cas où on doit remplacer un élément à halogène, signaler à l'utilisateur que cet élément de remplacement ne sera pas aussi brillant que l'ancien élément. La performance de cuisson sera comparable.

Installation de l'élément:

- Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de courant électrique.
- Marquer les conducteurs avec des étiquettes d'identification numérotées avant de les déconnecter du vieil élément. Les broches de connexion du nouvel élément chauffant peuvent ne pas être au même endroit que les broches de l'ancien élément. L'identification préalable des conducteurs permettra d'effectuer les raccordements sans erreur sur le nouvel élément.
- Déconnecter les conducteurs de l'élément; retirer l'élément de la table de cuisson.
- Monter le nouvel élément sur la table de cuisson.

Si l'ancien élément comportait une lampe à halogène, il avait un conducteur entre la broche 1a et la lampe, et un conducteur entre la lampe et le bloc de connexion sur le carter de l'élément. Comme le nouvel élément ne comporte pas de lampe à halogène, un conducteur ou fil soudé établit directement la liaison entre la broche 1a et le bloc de connexion.


- Raccorder les conducteurs sur le nouvel élément chauffant – tenir compte des étiquettes d'identification placées sur les conducteurs à l'étape 2. Exemple : Le conducteur qui était connecté sur la broche 1b du vieil élément chauffant doit être connecté sur la broche 1b du nouvel élément.

Note: Si l'un des conducteurs de la cuisinière n'est pas assez long pour pouvoir atteindre les broches sur l'élément chauffant, utiliser les conducteurs de rallonge fournis avec l'ensemble; voir les instructions ci-dessous.

- Connecter le conducteur de rallonge au conducteur de câblage de la cuisinière. Placer le tube isolant thermocontractible de telle manière qu'il recouvre la connexion, et exécuter la contraction à l'aide d'un pistolet à air chaud. Pour l'installation typique, voir l'illustration ci-dessous.

Note: Le tube thermocontractible fourni avec cet ensemble est du type « haute température », pour service à 200°C. Ne pas utiliser un tube isolant thermocontractible autre que celui qui est fourni dans cet ensemble.

- Utiliser du ruban adhésif pour arrimer les conducteurs de rallonge à distance du carter de l'élément chauffant, sur le câblage existant.
- Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant électrique.

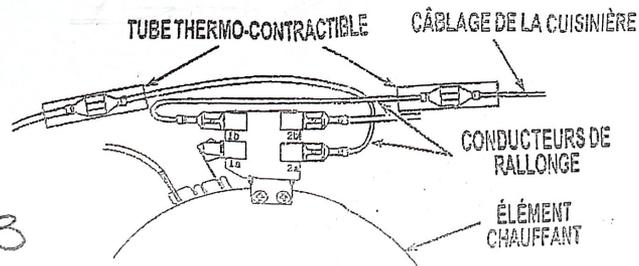

A30002 Rev3

© Whirlpool Corporation 2005
(Tous droits réservés)

Fiche d'instructions 9203548 7/05