

### SPÉCIFICATIONS

- › CONSTRUCTION EN MÉTAL MASSIF
- › LOQUET RÉGLABLE 4-EN-1 POUR INSTALLATIONS À ENFONCEMENT ET À MORTAISE CARRÉE AVEC DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 60 MM (2-3/8 PO) - 70 MM (2-3/4 PO)
- › POUR ÉPAISSEUR DE PORTE STANDARD : 35 MM (1-3/8 PO) - 45 MM (1-3/4 PO)
- › TROUS STANDARDS : 54 MM (2-1/8 PO)
- › GÂCHE « D » À COINS ARRONDIS DE 1-3/4 PO X 2-1/4 PO AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR
- › CLÉ WR5 À 5 GOUPILLES
- › SERVICES DE CLÉAGE OFFERTS
- › LA RÉSISTANCE AU FEU NE S'APPLIQUE PAS À LA FONCTION D'ENTRÉE
- › COMPATIBLE AVEC LOQUETS À DISTANCE D'ENTRÉE DE 5 po



QUALITÉ  
**3**

ANSI DE QUALITÉ 3





**GARANTIE À 25 ANS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES ET DE 5 ANS SUR LA FINITION**




RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES EN OPTION POUR CERTAINES FONCTIONS




RÉVERSIBLE

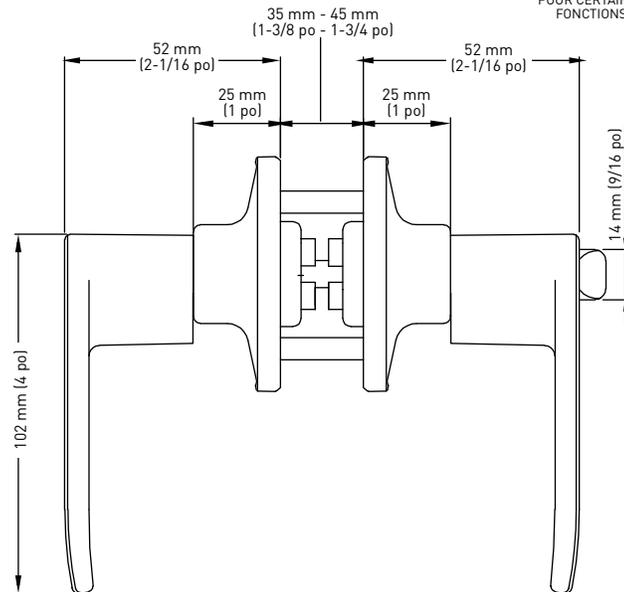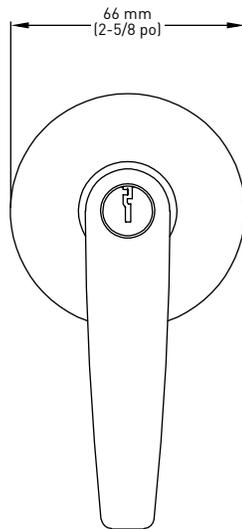

LOQUET 4-EN-1 À ENFONCEMENT ET À MORTAISE CARRÉE




GÂCHE À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR



RÉGLABLE DE 60 mm (2-3/8 po) OU DE 70 mm (2-3/4 po)

LOQUET D'ENTRÉE 4-EN-1



RÉGLABLE DE 60 mm (2-3/8 po) OU DE 70 mm (2-3/4 po)

LOQUET 4-EN-1 VERROUILLABLE/ NON VERROUILLABLE

LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %

LES MESURES SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. TAYMOR SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SANS DONNER D'AVIS. POUR CONSULTER LES DÉTAILS DE LA GARANTIE DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB DE TAYMOR

PERSPECTIVE EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR	ENTRÉE - KD	VERROUILLABLE	NON VERROUILLABLE	FAUSSE GARNITURE
LAITON POLI 3	36-D6210PB	36-D6203PB	36-D6205PB	36-6211PB
NICKEL SATINÉ 15	36-D6210SN	36-D6203SN	36-D6205SN	36-6211SN
CHROME SATINÉ 26D	36-D6210SC	36-D6203SC	36-D6205SC	36-6211SC
QTÉ LA CAISSE 20				