

Fiche d'instructions

Pour le conduit d'évacuation/siphon

Contenu de la trousse :

- 1 Conduit d'évacuation/siphon
- 1 Robinet de vidange
- 1 fiche d'instructions

Outils nécessaires :

- Tourne-écrou de 1/4 po
- Ruban à mesurer/marqueur
- Couteau tout usage

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

- Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique.
- Ôter le couvercle du compartiment de la machine.
- Déterminer votre type de produit et les pièces requises :
 - Pour les **modèles avec réfrigérateur en haut**, passer à l'étape 4.
 - Pour les **modèles à portes doubles avec réfrigérateur au bas**, passer à l'étape 5.
- Pour les **modèles avec réfrigérateur en haut**, utiliser le robinet de vidange inclus. Mettre de côté le conduit d'évacuation/siphon, il ne sera pas utilisé.
 - Enlever et remplacer le robinet de vidange sans effectuer de modifications. Voir la *Figure 1*.

IMPORTANT : S'assurer de retirer les blocages ou obstructions de glace derrière le couvercle de l'évaporateur et dans le tube de vidange du congélateur.

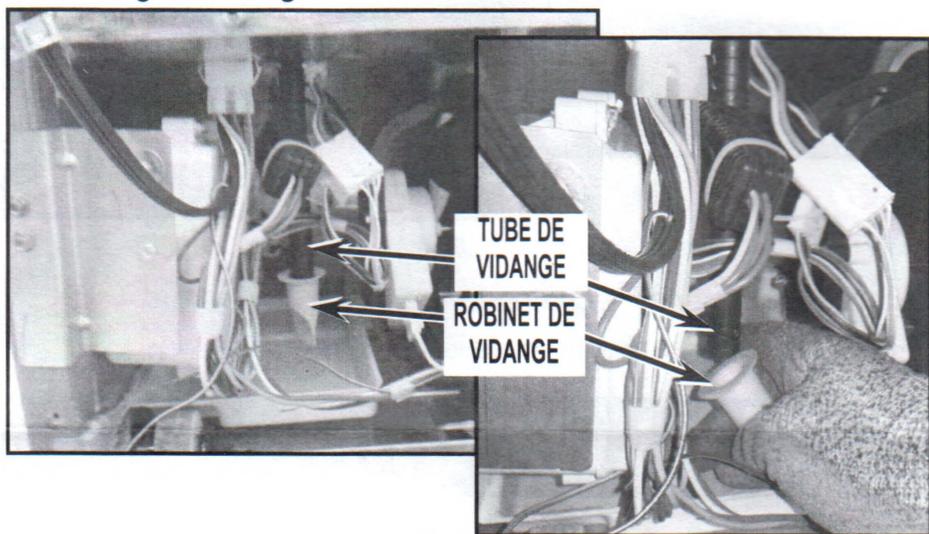


FIGURE 1

- Une fois terminé, passer à l'étape 9.
- Pour les **modèles avec réfrigérateur en haut**, utiliser le conduit d'évacuation/siphon (suivre l'étape 5a **OU** 5b) – mettre de côté le robinet de vidange, il ne sera pas utilisé.
 - S'il y a déjà un conduit d'évacuation/siphon sur le produit d'origine, passer à l'étape 8 pour enlever et remplacer le conduit d'évacuation/siphon sans effectuer de modifications.
 - S'il y a un robinet de vidange sur le produit d'origine, procéder avec les étapes suivantes pour raccourcir le conduit d'évacuation situé sous le cabinet.
 - Le cas échéant, enlever et jeter l'entonnoir de collecte existant et le robinet de vidange du conduit d'évacuation et le mettre de côté. Voir la *Figure 1*.

IMPORTANT : S'assurer de retirer les blocages ou obstructions de glace derrière le couvercle de l'évaporateur et dans le conduit d'évacuation du congélateur.

- Mesurer 46 mm (1 3/4 po) à partir du bas du conduit d'évacuation, marquer l'emplacement et couper le conduit d'évacuation avec le couteau tout usage. Voir la *Figure 2*.

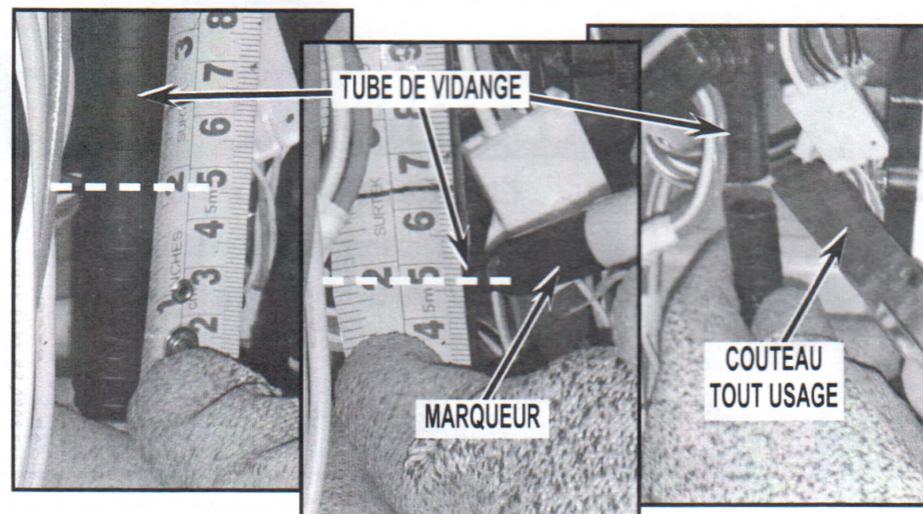


FIGURE 2

- Fixer le siphon au conduit d'évacuation en s'assurant que l'eau coule dans le plateau d'écoulement. Voir la *Figure 3*.

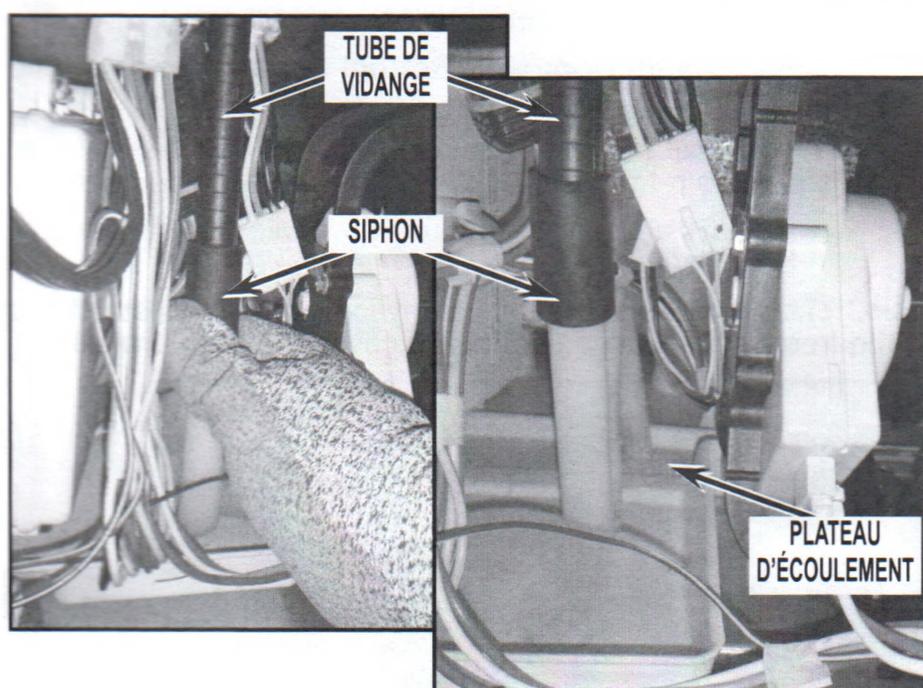


FIGURE 3

- Replacer le couvercle du compartiment de la machine.
- Réinstaller les pièces et panneaux.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source d'alimentation.