

Fiche d'instructions

Interrupteur-support

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque de choc électrique</p> <p>Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.</p> <p>Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.</p> <p>Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.</p>

REMARQUE: Lors du remplacement de l'ancien modèle de l'interrupteur-support par le nouveau modèle, examiner les fils et leur raccordement aux bornes dans l'ancien modèle.

Les raccordements devraient être comme suit:

BP1 - Fil noir

BP2 - Fil rouge

BP2 - Fil rouge

IMPORTANT: La disposition des bornes dans le modèle d'origine de l'interrupteur-support marron est 1-3-2. Voir la *Figure 1*

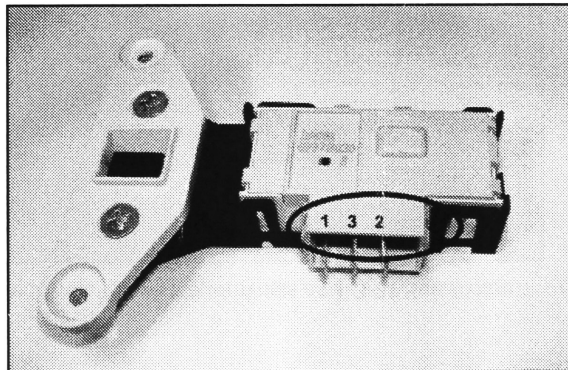


FIGURE 1

IMPORTANT: La disposition des bornes dans le nouvel interrupteur-support est 2-3-1. Voir la *Figure 2*

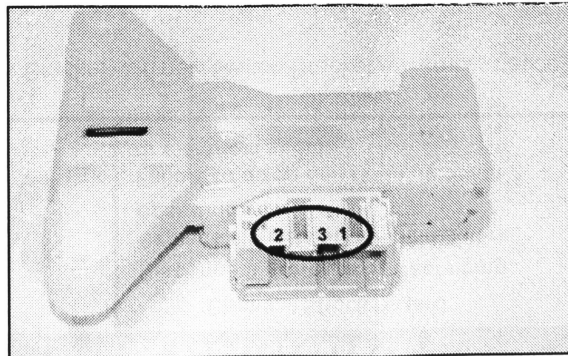


FIGURE 2

REMARQUE: Lors du raccordement des fils aux bornes, il est indispensable de respecter la correspondance des couleurs des fils aux numéros des bornes, illustré ci-dessus. Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner des dommages au niveau des commandes électroniques.